

СТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВІД
 TELTONIKA | Energy

WWW.ALTERENS.COM

СЕРІЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

TELTOCHARGE



ОСОБЛИВОСТІ

ALTERENS

ЛЕГКО



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО



НАДІЙНО



ЗРУЧНО



ВАРІАЦІЇ



ALTERENS

РІЗНІ ВАРІАНТИ КОЛОРІВ



КАБЕЛЬ ТИПУ 2 АБО РОЗЕТКА ТИПУ 2



3 ВАРІАНТИ ПОТУЖНОСТІ – ДО 22 кВт



ЛЕГКО 

ALTERENS

ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ



ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ КАБЕЛЯМИ



ЕФЕКТИВНА ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО



ALTERENS

ШВИДКА ТА ЛЕГКА АВТОРІЗАЦІЯ
ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ
ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

ДИНАМІЧНИЙ РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ




TELTONIKA ENERGY ДОДАТОК

ЗАРЯДКА SMART EV У ВАС У РУКАХ
ШВИДКЕ ТА ЗРУЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ

Доступно на:



ALTERENS

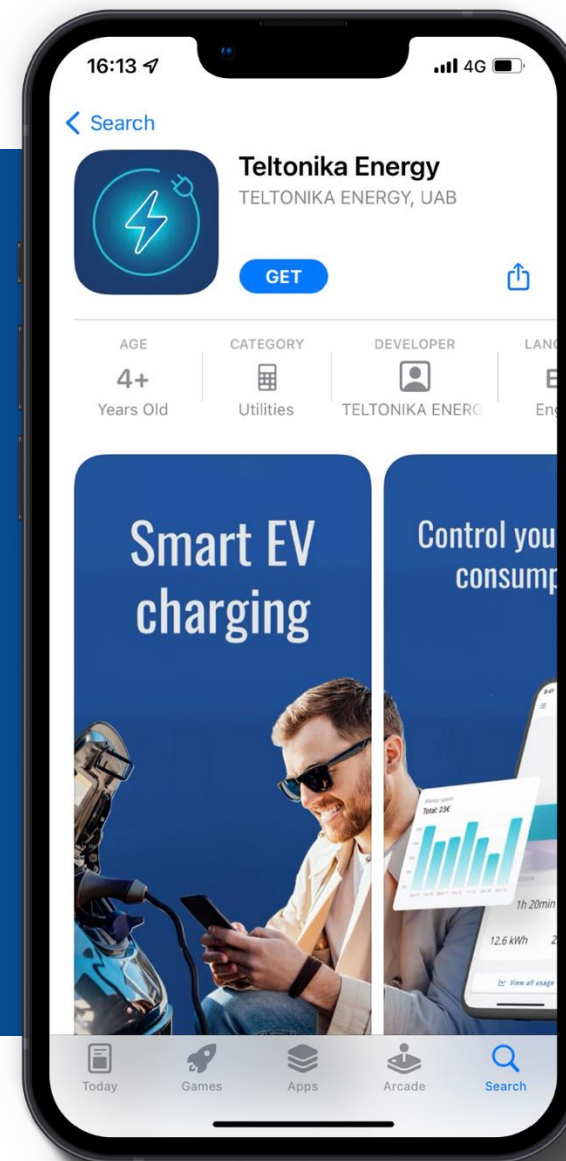

TELTONIKA ENERGY ДОДАТОК

ЗАРЯДКА SMART EV У ВАС У РУКАХ

ШВИДКЕ ТА ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ


КЕРУВАННЯ УСІМА НАЛАШТУВАННЯМИ ПРИСТРОЮ
TeltoCharge 3i СВОГО МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

ШВИДКА ТА ЗРУЧНА АВТОРИЗАЦІЯ EV ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИМ ПРОБЛЕМАМ

ПЛАНУЙТЕ ЗАРЯДЖАННЯ КОЛИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
НАЙДЕШЕВША

СЛІДКУЙТЕ ЗА СТАНОМ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ТА
ВІДСТЕЖУЙТЕ СТАТИСТИКУ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

ALTERENS

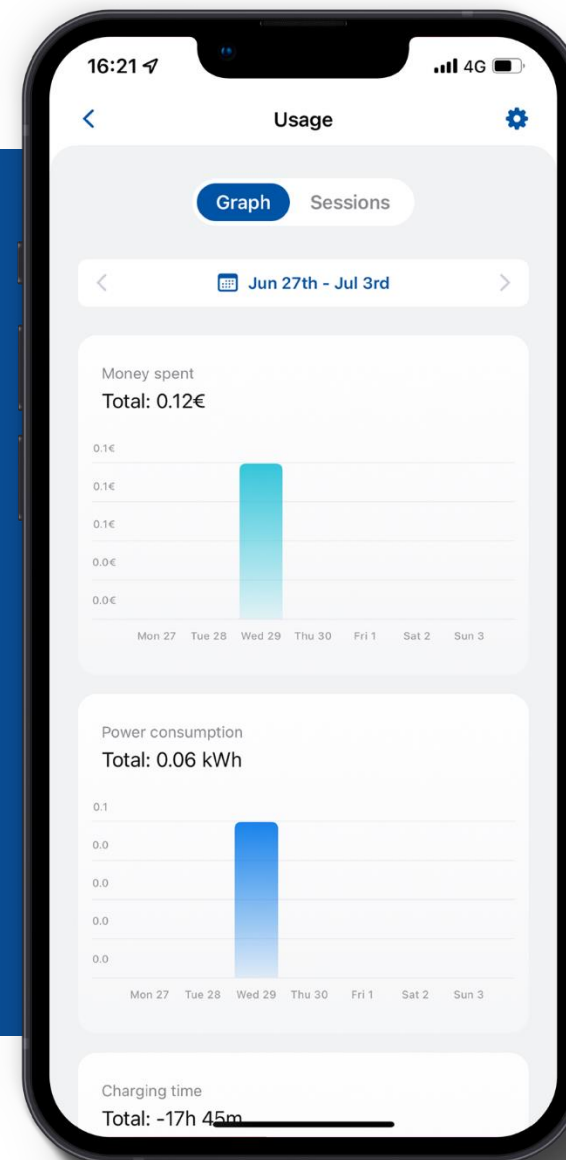

НАДІЙНІСТЬ



ALTERENS

МІЦНА ТА ЯКІСНА ІНСТАЛЯЦІЯ

СТІЙКІСТЬ ДО НАЙСУВОРІШИХ ПОГОДНИХ УМОВ
(IP55 ТА IK10)

ГАРАНТІЯ ПО ВСЬОМУ СВІТУ (3 РОКИ
ЗАХИСТУ ПРОДУКТУ)



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALTERENS

РОЗМІРИ



Ширина
170мм



Высота
341мм



Глубина
91мм

ВИХІД ПАРАМЕТРИ



Тип 2
Кабель



Тип 2
Разъём

ОБРОБКА ЛИЦЕВОХ ПАНЕЛІ



КОЛЬОРОВІ ОПЦІЇ



ЗИМОВА
БІЛИЗНА



ШИФЕРНО-
СІРИЙ



ДУБОВА
ДЕРЕВИНА



БУРГУНДСЬКИЙ
КОЛІР



ГРАНІТНО-
КОРИЧНЕВИЙ

SMART ЗАРЯДКА



Ethernet порт



WiFi



GSM (опция)



Bluetooth




NFC



OCPP 1.6



ДОДАТОК

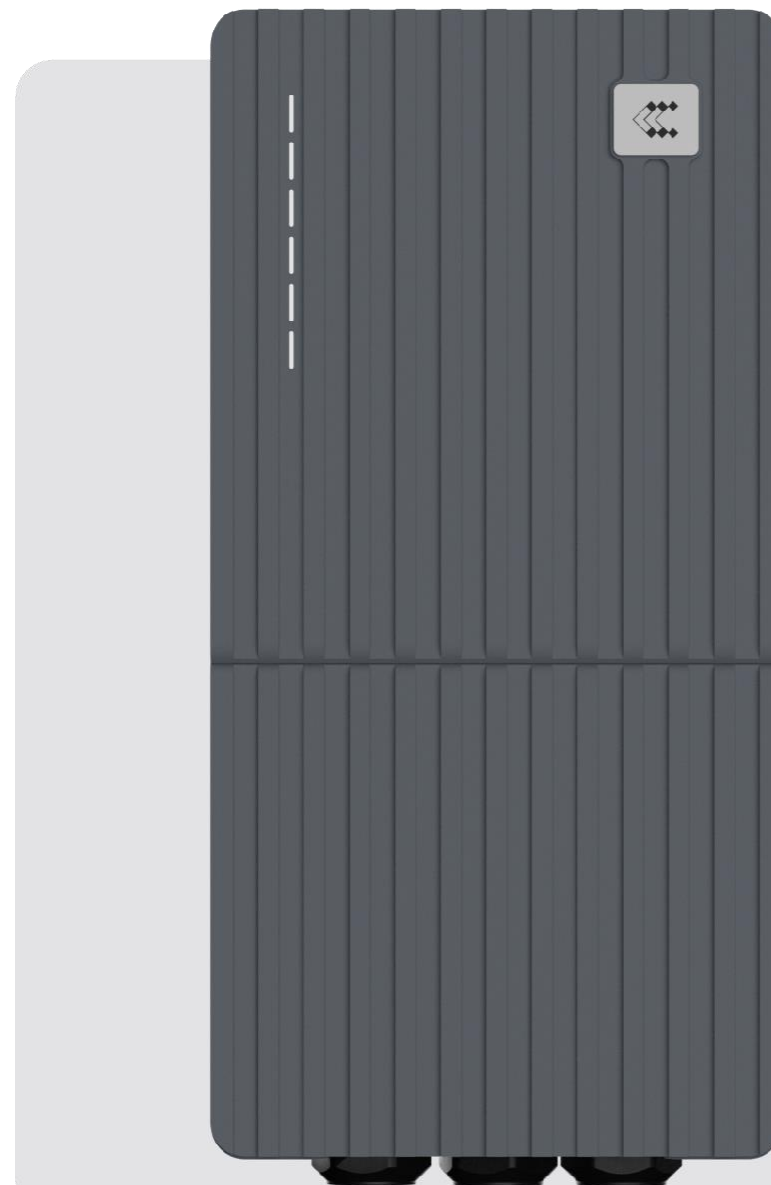

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALTERENS



МІСЦЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

- A ПРИВ'ЯЗАНИЙ КАБЕЛЬ ІЗ РОЗЕТКОЮ ТИПУ 2 (ІЕС 62196-2)
- B РОЗЕТКА ТИПУ 2 (МЭК 62196-2)



СЕРТИФІКАТИ

ВІДПОВІДАЄ СЕ ТА УКСА
НОРМИ ТА СТАНДАРТИ: 2014/53/ЕС
2011/65/ЕС
МЭК/ЕН 61851-1, 61851-21



ГАРАНТІЯ

36 МІСЯЦІВ



ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Wi-Fi 2,4 ГГц b/g/n з'єднання	ТАК
Bluetooth з низькою енергією	ТАК
ЛОКАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК	ТАК
NFC reader	ТАК
OSPP 1.6 (Q1, 2022)	ТАК
Ethernet (RJ45)	ТАК
4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (optional)	ТАК




ЗАХИСТ

КОНТРОЛЬ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТА СТРУМУ	ТАК
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ	ТАК
КОНТРОЛЬ ВХІДНОЇ НАПРУГИ	ТАК
ВБУДОВАНЕ УЗО (30 мА АС / 6 мА DC) СТАНДАРТ: ІЕС62752:2016	ТАК
ВИЯВЛЕННЯ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ	ТАК
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP55
СТІЙКІСТЬ ДО ПОШКОДЖЕНЬ	IK10
КЛАС ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ	UL94



ПРИВ'ЯЗАНИЙ КАБЕЛЬ

СТУПІНЬ ВОГНЕЗАХИСТУ	UL-94V-0
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-30°C – +50°C
ДОВЖИНА КАБЕЛЮ	5 М
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP	IP55
РОЗЕТКА	ТИП 2

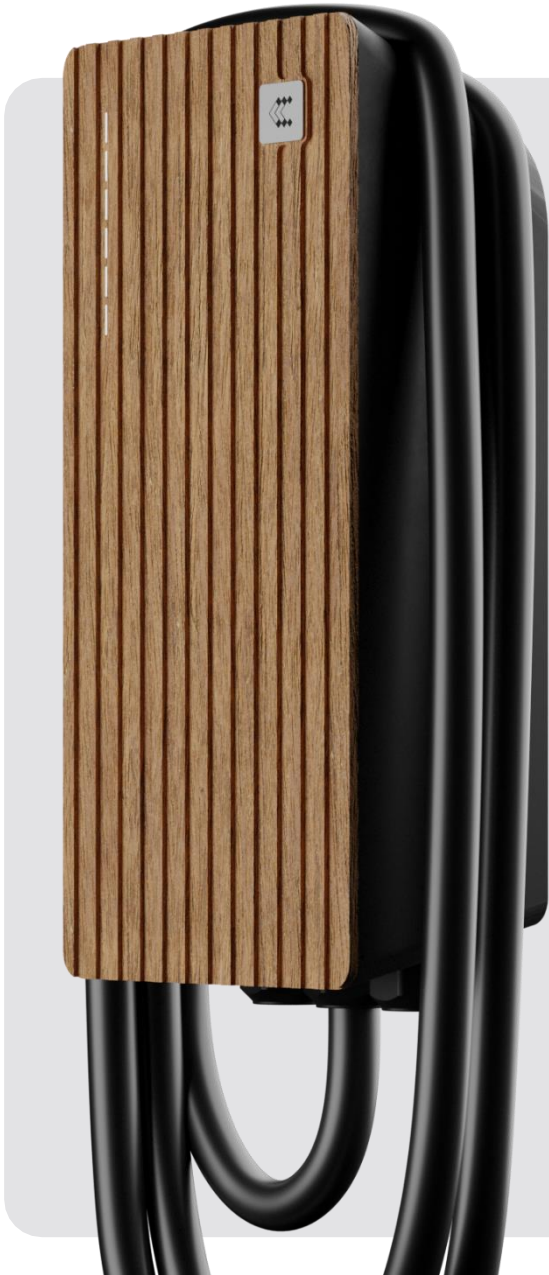

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАРЯДКИ

МАКСИМУМ 22 кВт
ДО **7,36 кВт** ПРИ **32А** 1 ФАЗА
ДО **22 кВт** ПРИ **32А** 3 ФАЗА ДИНАМІЧНА
КОНФІГУРАЦІЯ



ТИП МЕРЕЖІ

TN, IT ТА TT



НАПРУГА

ОДНА ФАЗА: 230 В (±10%)
ТРИ ФАЗИ: 400 В (±10%)



ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА

50/60 Гц



ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЛОГІСТЬ ДО 95% ВІДНОСНО ВОЛОГІСТІ БЕЗ
КОНДЕНСАТУ;
-30°C - +50°C



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

УВСІХ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТАХ



СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ

СВІТЛОДІОДИ ВКАЗУЮТЬ НА СТАН ЗАРЯДНОГО
ПРИСТРОЮ



ВБУДОВАНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАННИХ



БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

БАЛАНСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ

ДИНАМІЧНЕ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

ALTERENS




ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ


ALTERENS



ПОТУЖНІСТЬ

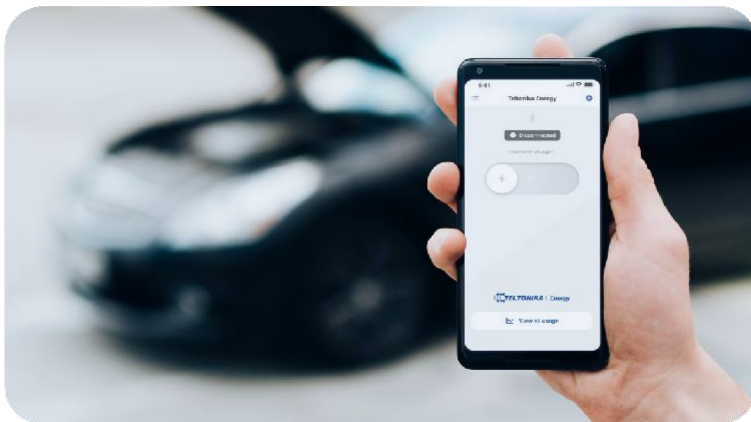

ПІДКЛЮЧЕННЯ

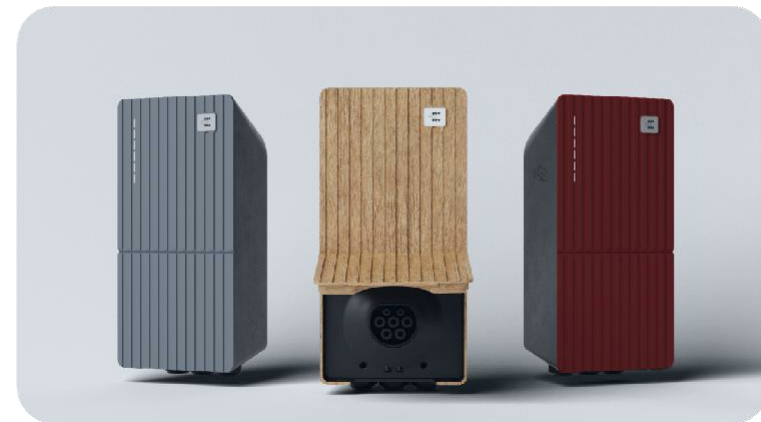


ПОЄДНАНІСТЬ



ЗАХИЩЕНІСТЬ



ЗРУЧНІСТЬ

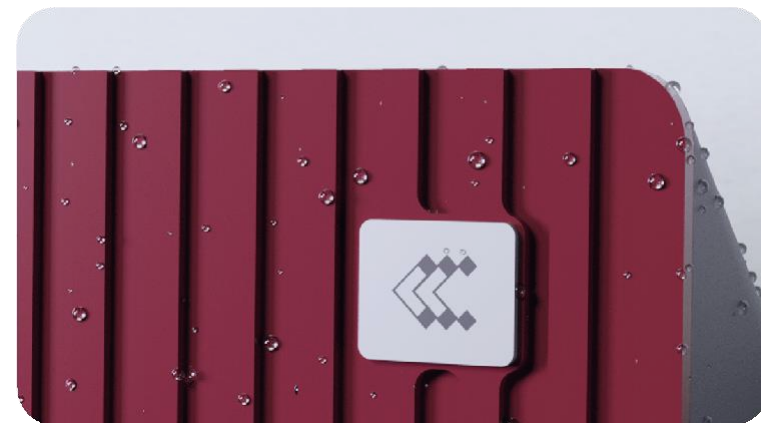

СТІЙКІСТЬ



ALTERENS

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

info@alterens.com

+380 (44) 467-77-88

+380 (93) 612-39-50 Viber / WhatsApp

+380 (50) 831-43-23 Viber / WhatsApp

www.alterens.com